

TAMBOR DE LAVADO Y SECADO


TAMBOR ROTATIVO DE LAVADO Y SECADO DE TAPONES DE CORCHO CON DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA

Descripción

- Tambor y envoltorio contruidos en acero inoxidable.
- Lavado de los tapones mediante pulverización o baño.
- Equipo de aspersión con bomba de membrana y circuito de purga y limpieza.
- Depósitos de acero inoxidable, con nivel para los productos.
- Descarga de los tapones mediante ciclo-aspiración.
- Posibilidad de programación de tiempos y velocidades de lavado, centrifugado y secado.
- Doble entrada de aire caliente con generador de 70.000kcal.
- Diseño y construcción según normativa CE de seguridad.
- Equipo totalmente integrado.



trt/rs-40

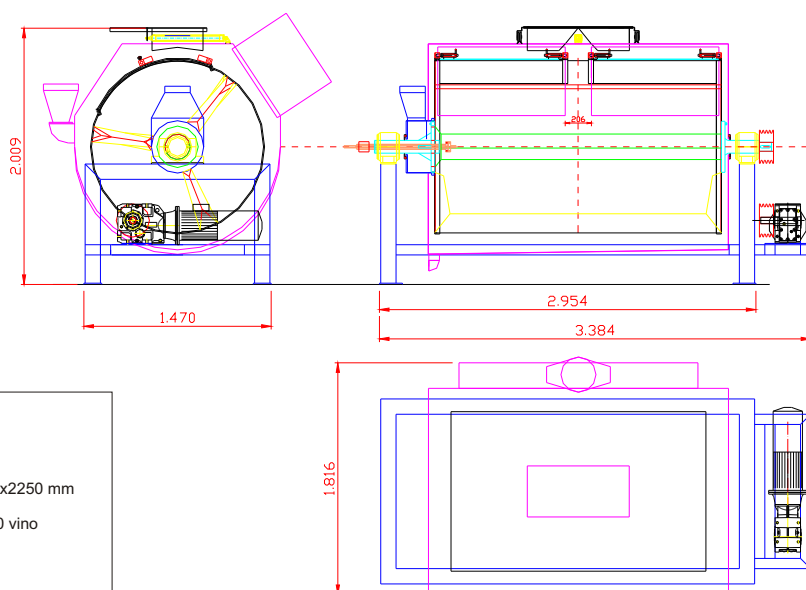

Características:

- Dimensiones tambor: d1500x2250 mm
- Capacidad aprox: 40.000 vino
- Potencia motor: 7,5Kw
- Tensión: 220/380Vac